

Neón LED OP-206

Neón LED con tapas con salida lateral, inferior y superior. Ideal para decoración y mobiliario de retail y contract. Fabricado en silicona de colores para mantener el color encendido y apagado. Cortable a cualquier longitud ya que se puede cortar por cada LED. Accesorios (perfiles, tapas, clips...) disponibles.



9 W/m



24 VDC




	COLOR	TEMP.	POTENCIA	FLUX	VOLTAJE	DIMEN.	IP
OP-206-W	Blanco	-	9W/m	250lm/m	24V	7x15mm	67
OP-206-R	Rojo	2700-6500K	9W/m	36lm/m	24V	7x15mm	67
OP-206-G	Verde		9W/m	40lm/m	24V	7x15mm	67
OP-206-B	Azul		9W/m	6,5lm/m	24V	7x15mm	67
OP-206-Y	Amarillo		9W/m	250lm/m	24V	7x15mm	67
OP-206-O	Naranja		9W/m	90lm/m	24V	7x15mm	67
OP-206-P	Morado		9W/m	17lm/m	24V	7x15mm	67
OP-206-C	Cyan		9W/m	14lm/m	24V	7x15mm	67

■ Características técnicas

Potencia	9W/m
IP	67
Voltaje	24V
Nº de LEDs (5m)	600
Ángulo	120º
Corte	Cualquier medida
Garantía	5 años (int.)/3 años (ext.)
Longitud máxima de conexión	10m


■ Medidas

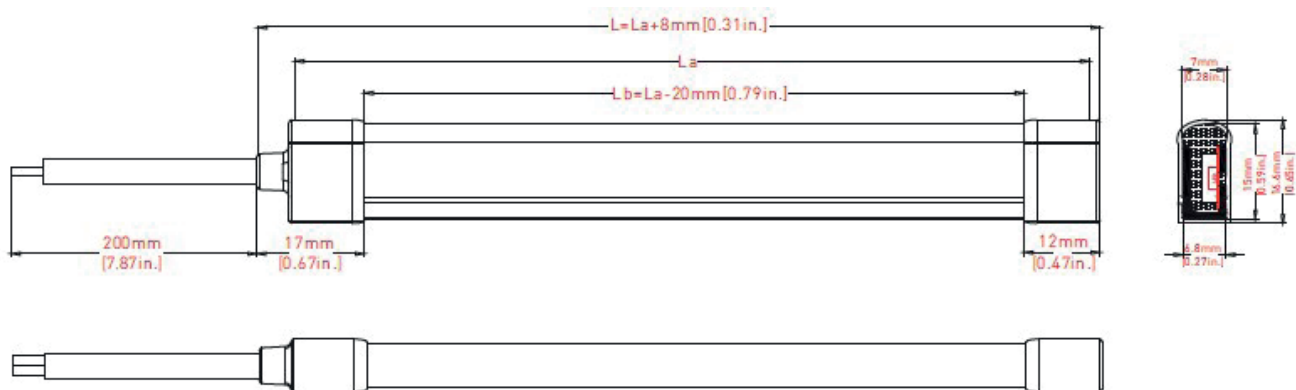


L: largura total, La: largura máx., Lb: área de emisión de luz, L1: unidad mín. de tira, N: cantidad en 1, 2, 3...

■ Esquema de conexión

Método no dimable

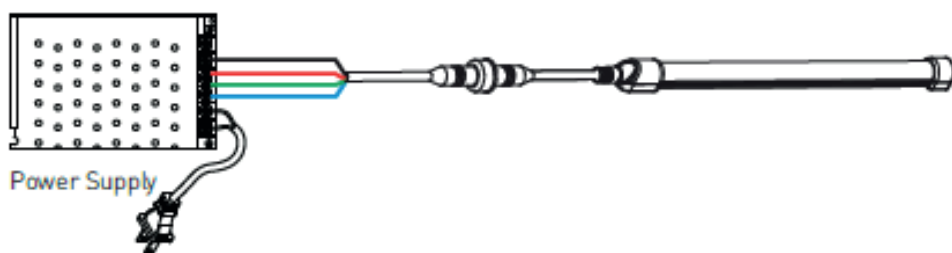

Método dimable

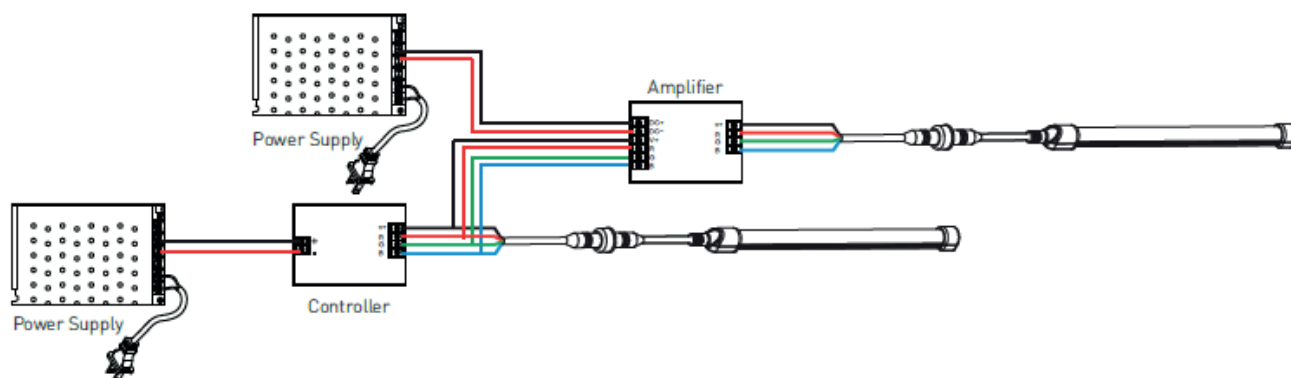

■ Advertencias

- Adquirir fuente de alimentación adecuada con potencia 20% más alta que el máximo. Potencia de la luminaria, para garantizar el rendimiento a largo plazo de la fuente de alimentación.
- No lo instale cuando esté encendido. Antes de encender, asegúrese de que el cableado esté instalado correctamente.
- Evite cambiar el circuito u otro componente de la luminaria.
- Evite raspar, torcer y doblar irregularmente durante la instalación, ya que podría romper la luminaria.
- La definición del diámetro mínimo de flexión para OP-103 es de 300 mm, para OP-203 es de 200mm. Un diámetro de flexión demasiado pequeño romperá la luminaria.
- Grado mínimo de giro por minuto para OP-103 es 6°, para OP-203 es 8°. La fórmula es "min. grado de torsión (La)=(La/L1) x Min. grado de torsión (L1)".
- La luminaria conectada durante un largo periodo de tiempo dará lugar a un problema de sobrecarga o brillo desigual.
- No mire a la luminaria durante mucho tiempo mientras esté encendida.
- Solo personal profesional puede instalar, desmontar y reparar.