

Tira de LED alta densidad OP-LS36

Tira de LED flexible de alta luminosidad de 120 a 350 LEDs/metro, potencia de hasta 19,2W/m y disponible en blanco frío, natural, cálido y supercálido. El tamaño reducido de sus LEDs les permite estar muy juntos lo que hace que no se vean puntos de luz, proporcionando una iluminación homogénea.



19,2 W/m



IP20



1500lm/m



12/24 VDC




	COLOR	TEMP.	FLUX	TAMAÑO	VOLT.	POTENCIA	IP
OP-LS36-600-35-12V	Blanco frío Blanco natural Blanco cálido Blanco supercálido	6500K 5000K 4000K 3500K 3000K 2700K	600lm/m	3.5mm	12V	7,2W/m	20
OP-LS36-700-35-24V			700lm/m	3.5mm	24V	7,2W/m	20
OP-LS36-600-40-12V			600lm/m	4mm	12V	7,2W/m	20
OP-LS36-600-40-24V			600lm/m	4mm	24V	7,2W/m	20
OP-LS36-1190-40-24V			700lm/m	4mm	24V	7,2W/m	20
OP-LS36-600-50-12V			600lm/m	5mm	12V	7,2W/m	20
OP-LS36-600-50-24V			600lm/m	5mm	24V	7,2W/m	20
OP-LS36-900-50-12V			600lm/m	5mm	12V	7,2W/m	20
OP-LS36-900-50-24V			600lm/m	5mm	24V	7,2W/m	20
OP-LS36-1190-50-24V			700lm/m	5mm	24V	7,2W/m	20
OP-LS36-1200-60-12V			750lm/m	6mm	12V	9,6W/m	20
OP-LS36-1200-60-24V			750lm/m	6mm	24V	9,6W/m	20
OP-LS36-1500-60-12V			800lm/m	6mm	12V	9,6W/m	20
OP-LS36-1500-60-24V			800lm/m	6mm	24V	9,6W/m	20

	COLOR	TEMP.	FLUX	TAMAÑO	VOLT.	POTENCIA	IP
OP-LS36-TW-1200-60-12V	Blanco dinámico	6500-2700K	750lm/m	6mm	12V	9,6W/m	20
OP-LS36-TW-1200-60-24V			750lm/m	6mm	24V	9,6W/m	20
OP-LS36-1500-80-12V	Blanco frío Blanco natural Blanco cálido Blanco supercálido	6500K 5000K	1080lm/m	8mm	12V	14W/m	20
OP-LS36-1500-80-24V							
		3000K 2700K					
OP-LS36-TW-700-80-24V	Blanco dinámico	6500-2700K	850lm/m	8mm	24V	9,6W/m	20
OP-LS36-TW-1200-80-12V			1080lm/m	8mm	12V	14W/m	20
OP-LS36-TW-1200-80-24V			1080lm/m	8mm	24V	14W/m	20
OP-LS36-1400-100-24V	Blanco frío Blanco natural Blanco cálido Blanco supercálido	6500K 5000K	1400lm/m	10mm	24V	14W/m	20
OP-LS36-1500-100-24V							
OP-LS36-1750-100-24V		3000K 2700K	1750lm/m	10mm	24V	17,4W/m	20
OP-LS36-TW-1200-100-12V	Blanco dinámico	6500-2700K	1080lm/m	10mm	12V	14W/m	20
OP-LS36-TW-1200-100-24V			1080lm/m	10mm	24V	14W/m	20
OP-LS36-TW-1440-100-12V			1500lm/m	10mm	12V	19,2W/m	20
OP-LS36-TW-1440-100-24V			1500lm/m	10mm	24V	19,2W/m	20

■ Características técnicas

Potencia	7,2/9,6/14/17,4/19,2W/m
IP	20
Voltaje	12/24V
Tipo de LED	2216
Nº de LEDs	120-350 LED/m

■ Esquema de conexión

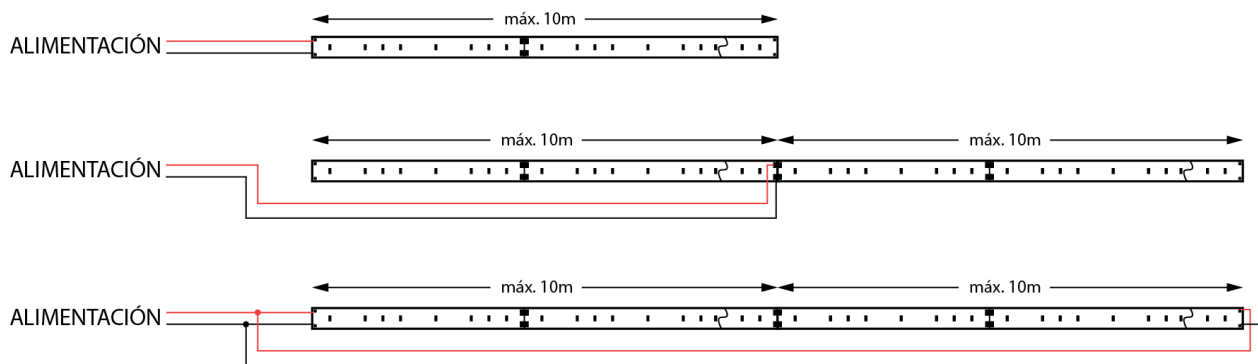

■ Advertencias

- Con el fin de garantizar la vida del LED, **es obligatorio** colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.
- Las tiras IP65 de Opaniel incluyen una cinta adhesiva en su parte posterior para facilitar la instalación definitiva que deberá hacerse con las grapas de silicona que se sirven con las mismas.
- Sea cuidadoso al manipular los cables para evitar daños en las soldaduras.
- Los picos de tensión pueden causar daños debido a las características de este elemento.
- Si se utiliza difusor con el perfil disipador, puede haber variaciones en la temperatura de color.