

Tira de LED direccional OP-LS81-1200-Multidireccional

Tira de LED flexible direccional de alta calidad con 1200 LEDs por rollo, una potencia de 14,4 W/m y disponible en blanco frío, blanco natural, blanco cálido y blanco supercálido. Ideal para iluminación multidireccional, decoración, luz de fondo, carteles publicitarios, etc.



14,4 W/m



IP20



1350 lm/m



24 VDC



6 LEDs




	COLOR	TEMP.	LED	FLUX	VOLTAJE	POTENCIA	IP
OP-LS81-1200-24V-CW	Blanco frío	4500-6500K	3014	1350lm/m	24V	14,4W/m	20
OP-LS81-1200-24V-NW	Blanco natural	3500-4500K	3014	1283lm/m	24V	14,4W/m	20
OP-LS81-1200-24V-WW	Blanco cálido	2900-3500K	3014	1219lm/m	24V	14,4W/m	20
OP-LS81-1200-24V-SWW	Blanco supercálido	2700K	3014	1158lm/m	24V	14,4W/m	20


■ Características técnicas

Potencia	14,4 W/m
IP	20
Voltaje	24V
Tipo de LED	3014
Nº de LEDs	1200
Ángulo	200°
Corte	6 LEDs (24V)
Longitud del rollo	5m
Garantía	2 años
Longitud máxima de conexión	10m (en serie)

■ Características técnicas

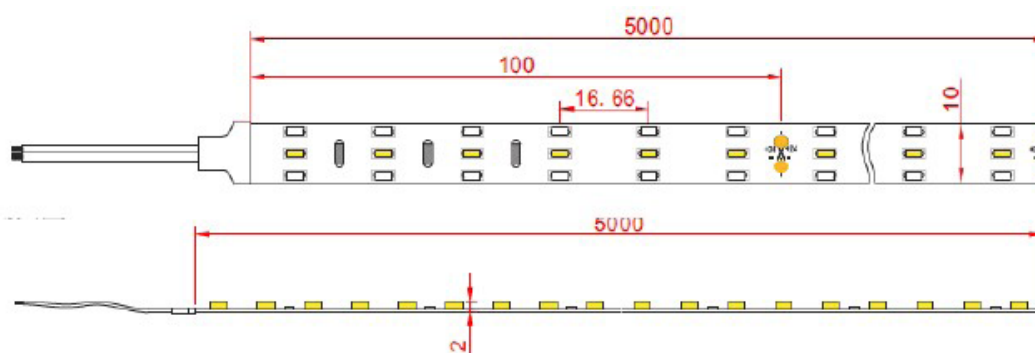

■ Esquema de conexión

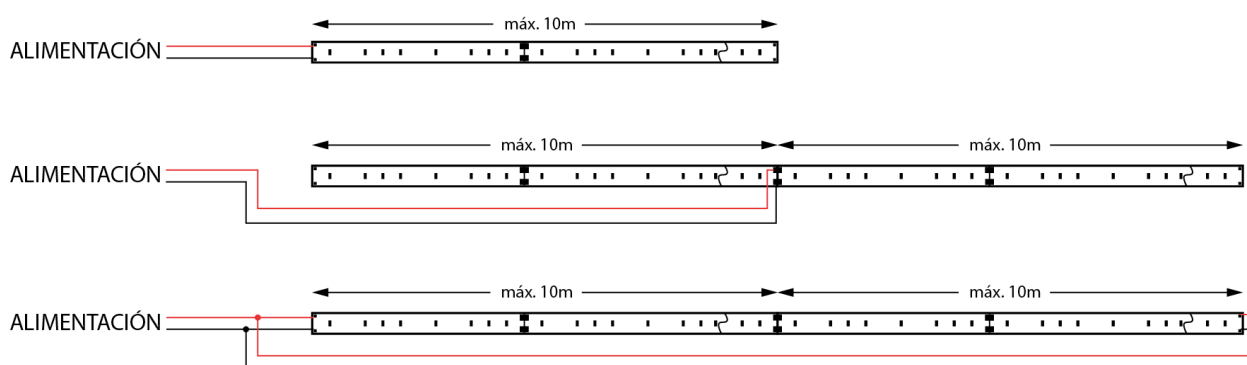

■ Advertencias

- Con el fin de garantizar la vida del LED, **es obligatorio** colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.
- Sea cuidadoso al manipular los cables para evitar daños en las soldaduras.
- Los picos de tensión pueden causar daños debido a las características de este elemento.
- Si se utiliza difusor con el perfil disipador, puede haber variaciones en la temperatura de color.