

## Tira de LED alta eficiencia OP-LS90-350

Tira de LED flexible de alta calidad con una potencia de 7,2 W/m y disponible en diferentes tipos de blanco. Cuenta con LEDs de Samsung, y un CRI de mínimo 80. Ideal para aplicaciones de luz de ambiente, iluminación arquitectónica de ventanas o pasillos y para todo tipo de soluciones de decoración.



125 lm/W



7,2 W/m



IP20



992 lm/m



24 VDC



100mm




	COLOR	TEMP.	LEDs/m	EFICIENCIA	FLUX	POTENCIA	LONG.
OP-LS90-350-24V-SCW	Blanco superfrío	6500K	70	125lm/W	992lm/m	7,2W/m	5m
OP-LS90-350-24V-CW	Blanco frío	5000K	70	125lm/W	945lm/m	7,2W/m	5m
OP-LS90-350-24V-NW	Blanco natural	4000K	70	125lm/W	900lm/m	7,2W/m	5m
OP-LS90-350-24V-WW	Blanco cálido	3000K	70	125lm/W	855lm/m	7,2W/m	5m
OP-LS90-350-24V-SWW	Blanco supercálido	2700K	70	125lm/W	812lm/m	7,2W/m	5m


### ■ Características técnicas

Potencia	7,2W/m
IP	20
Voltaje	24V
Tipo de LED	2835
Nº de LEDs	70 LED/m
Ángulo	120°
Corte	100mm
Longitud del rollo	5m
Garantía	3 años
Longitud máxima de conexión	10m

## ■ Medidas

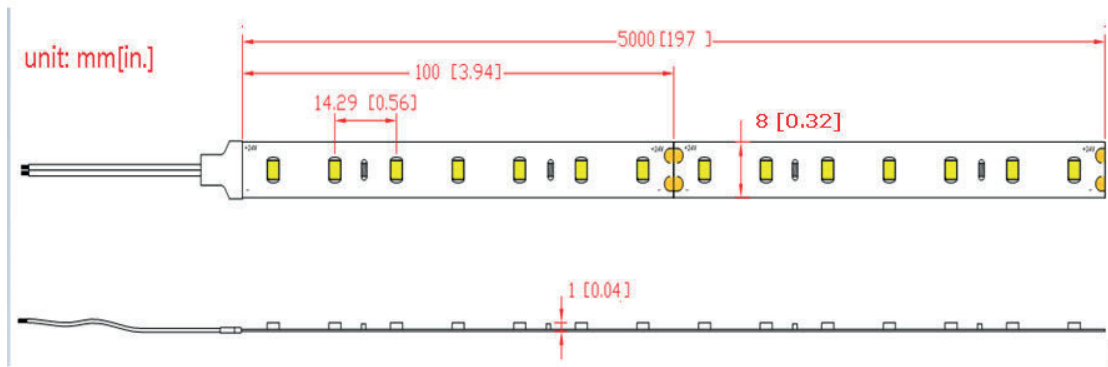

## ■ Esquema de conexión

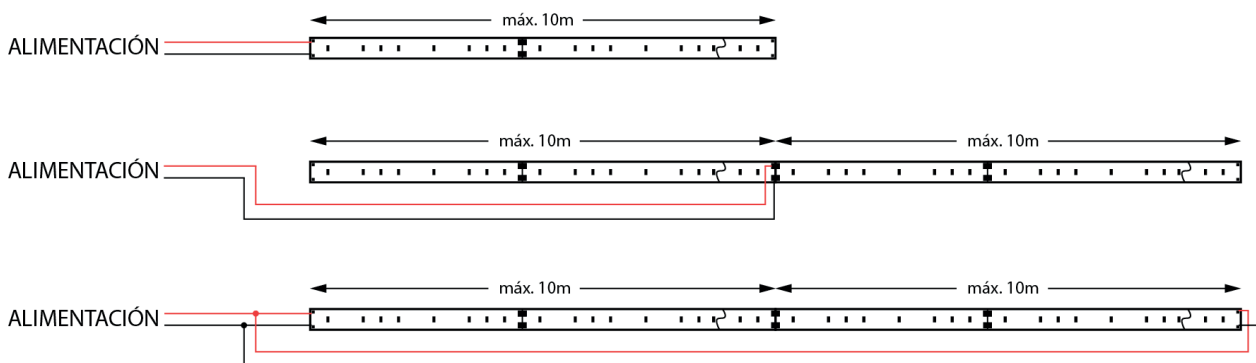

## ■ Advertencias

- Con el fin de garantizar la vida del LED, **es obligatorio** colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.
- Sea cuidadoso al manipular los cables para evitar daños en las soldaduras.
- Los picos de tensión pueden causar daños debido a las características de este elemento.
- Si se utiliza difusor con el perfil disipador, puede haber variaciones en la temperatura de color.