

Tira de LED profesional OP-LS70GE-300 IP65

Tira de LED flexible de alta calidad con 300 LEDs por rollo, una potencia de 4,8W/m y disponible en blanco frío, blanco natural, blanco cálido y supercálido. Ideal para aplicaciones de luz de ambiente, iluminación arquitectónica de ventanas o pasillos, y para todo tipo de soluciones de decoración.



4,8 W/m



IP65



402 lm/m



12/24 VDC



3/6 LEDs




	COLOR	TEMP.	LED	FLUX	VOLT.	POTENCIA	IP
OP-LS70GE-CW-300-12V-B	Blanco frío	6000-7000K	3528	402lm/m	12V	4,8W/m	65
OP-LS70GE-NW-300-12V-B	Blanco natural	3900-4300K	3528	394lm/m	12V	4,8W/m	65
OP-LS70GE-WW-300-12V-B	Blanco cálido	2900-3300K	3528	388lm/m	12V	4,8W/m	65
OP-LS70GE-SWW-300-12V-B	Blanco supercálido	2700K	3528	380lm/m	12V	4,8W/m	65
OP-LS70GE-R-300-12V-B	Rojo	-	3528	32lm/m	12V	4,8W/m	65
OP-LS70GE-G-300-12V-B	Verde	-	3528	119lm/m	12V	4,8W/m	65
OP-LS70GE-B-300-12V-B	Azul	-	3528	28lm/m	12V	4,8W/m	65
OP-LS70GE-Y-300-12V-B	Amarillo	-	3528	19lm/m	12V	4,8W/m	65
OP-LS70GE-CW-300-24V-B	Blanco frío	6000-7000K	3528	402lm/m	24V	4,8W/m	65
OP-LS70GE-NW-300-24V-B	Blanco natural	3900-4300K	3528	394lm/m	24V	4,8W/m	65
OP-LS70GE-WW-300-24V-B	Blanco cálido	2900-3300K	3528	288lm/m	24V	4,8W/m	65
OP-LS70GE-SWW-300-24V-B	Blanco supercálido	2700K	3528	380lm/m	24V	4,8W/m	65
OP-LS70GE-R-300-24V-B	Rojo	-	3528	32lm/m	24V	4,8W/m	65
OP-LS70GE-G-300-24V-B	Verde	-	3528	119lm/m	24V	4,8W/m	65
OP-LS70GE-B-300-24V-B	Azul	-	3528	28lm/m	24V	4,8W/m	65
OP-LS70GE-Y-300-24V-B	Amarillo	-	3528	19lm/m	24V	4,8W/m	65


■ Características técnicas

Potencia	4,8W/m
IP	65
Voltaje	12/24V
Tipo de LED	3528
Nº de LEDs	300
Ángulo	120º
Corte	3 LEDs (12V) o 6 LEDs (24V)
Longitud del rollo	5m
Garantía	2 años
Longitud máxima de conexión	10m (en serie)

■ Medidas

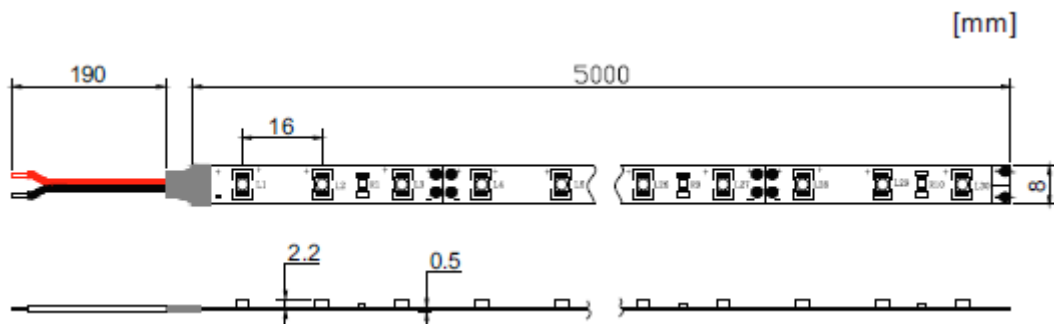

■ Esquema de conexión

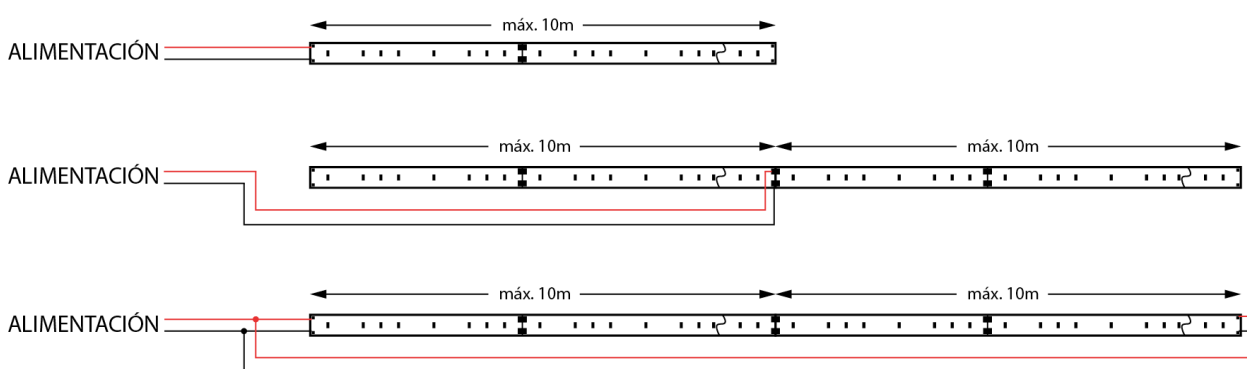

■ Advertencias

- Con el fin de garantizar la vida del LED, **es obligatorio** colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.
- Las tiras IP65 de Opaniel incluyen una cinta adhesiva en su parte posterior para facilitar la instalación definitiva que deberá hacerse con las grapas de silicona que se sirven con las mismas.
- Sea cuidadoso al manipular los cables para evitar daños en las soldaduras.
- Los picos de tensión pueden causar daños debido a las características de este elemento.
- Si se utiliza difusor con el perfil disipador, puede haber variaciones en la temperatura de color.