

SAUNA-SNOW ROOM OP-LS-SPA-600-24V-XX

Tira de LED flexible. Solución de iluminación indirecta ideal para salas de sauna/vapor con altas temperaturas y para salas de nieve/hielo con bajas temperaturas en SPA y Wellness. Disponible en color blanco.



9,6W/m



IP67



24 VDC



6 LED




	COLOR	TEMP.	POTENCIA	FLUX	VOLTAJE	DIMEN.	IP
OP-SLS-SPA-600-24V	Blanco	2700K/3000K 3500K/4000K 5000K/6500K	9,6W/M	1000lm/m	24V	16,5x7mm	67

■ Características técnicas

Potencia	9,6W/m
IP	67
Voltaje	24V
Nº de LEDs	120/m
Ángulo	120°
Garantía	5 años
Temperatura funcionamiento	-25° a +100°
Corte	Cada 6 LEDs
Alimentación	Hasta 10m por un extremo Hasta 20m por ambos extremos
Eficiencia	104 lm/W

■ Medidas

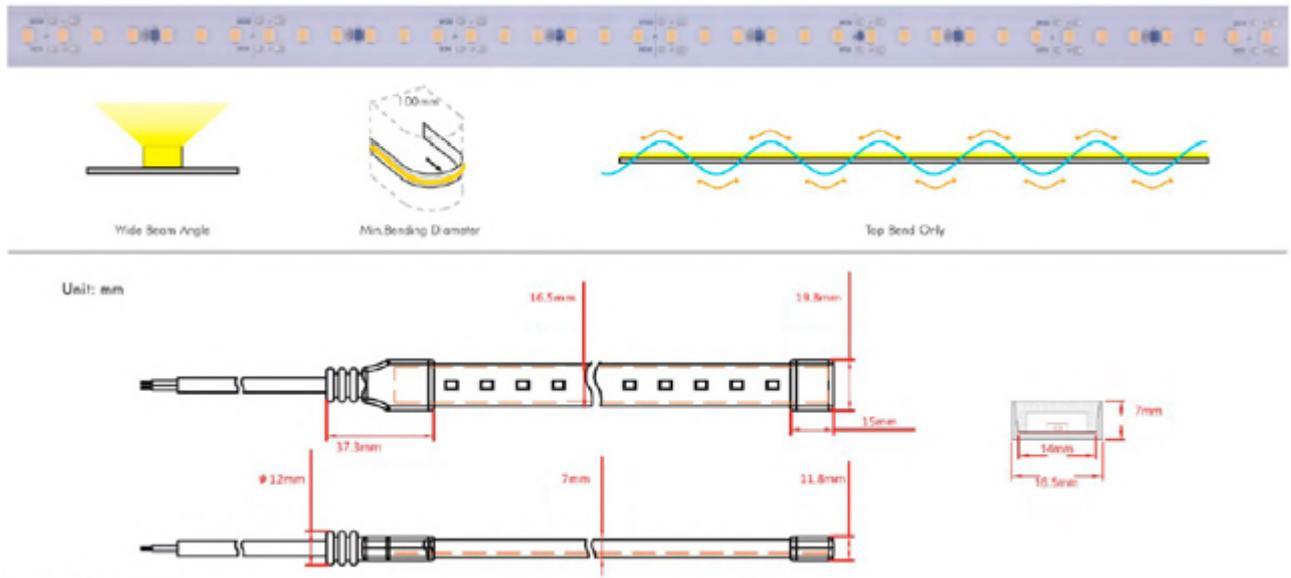

■ Aplicaciones



■ Instalación

1. Fixed by bracket: Fix the lower cover of bracket to the mounting surface by screw firstly, then insert the strip to the bracket, finally fasten the upper cover.



Notice: Patent bracket, makes one worker operation available.

2. Fixed by aluminum channel: Fix the aluminum channel to the mounting surface by screw firstly, then insert the strip to aluminum, finally fasten the cover to the aluminum channel.



■ Advertencias

- El flujo luminoso para CCT 2700K es un 5% menor, para CCT 3500K es el mismo, para CCT 4000K/5000K/6500K es un 5% mayor comparado con 3000K.
- La aplicación con disipador de calor adicional no es necesaria con la capacidad de auto-refrigeración.
- Un extremo de la bobina de silicona roja/blanca de 200 mm es de doble aislamiento, es la configuración estándar de la serie Plus.
- Enrollado en bobina negra.
- los accesorios de instalación, como el soporte y el canal de aluminio, son opcionales según demanda específica.