opaniel
flexitron group

CORTE
omnidireccional

Panel de LED flexible
OP-LFP IP54

Panel de LED para cajas de luz de corte omnidireccional en múltiples formas (L, S, circular, cruz...). Atornillable directamente, y posibilidad de elegir el número y la posición de los conectores. Se puede alimentar por cualquier punto. Con adhesivo 3M en toda la parte posterior, y disponible en CRI 90.

45 W | IP54 | 3848lm/s | 24 VDC | Custom

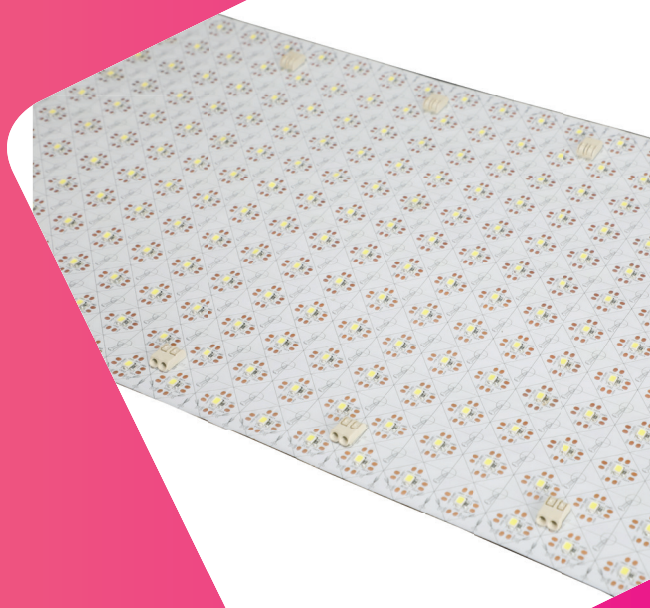

	COLOR	TEMP.	LED	FLUX	EFIC.	VOLT.	POT.	IP
OP-LFP-XW-288-24V-10W	Blanco frío Blanco natural Blanco cálido Blanco supercálido	6500K 5000K 4000K 3500K 3000K 2700K	2835	903lm/sheet	95lm/W	24V	10W	54
OP-LFP-XW-288-24V-20W			2835	1767lm/sheet	93lm/W	24V	20W	54
OP-LFP-XW-288-24V-30W			2835	2622lm/sheet	92lm/W	24V	30W	54
OP-LFP-XW-288-24V-45W			2835	3848lm/sheet	90lm/W	24V	45W	54

Características técnicas

Potencia	10/20/30/45W
IP	54
Voltaje	24V
Tipo de LED	2835
Nº de LEDs	288
Ángulo	120º
Corte	Personalizable
Dimensiones	480x240x1mm
Garantía	5+ años

CE RoHS compliant

© Opaniel | opaniel.com

Medidas



Corte personalizables

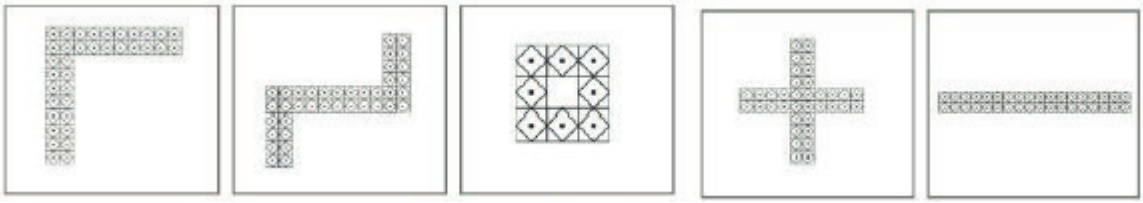

Forma de "L" Forma de "S" Forma redonda Forma de cruz Forma recta

Advertencias

- Con el fin de garantizar la vida del LED, **es obligatorio** colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.
- Las tiras IP65 de Opaniel incluyen una cinta adhesiva en su parte posterior para facilitar la instalación definitiva que deberá hacerse con las grapas de silicona que se sirven con las mismas.
- Sea cuidadoso al manipular los cables para evitar daños en las soldaduras.
- Los picos de tensión pueden causar daños debido a las características de este elemento.
- Si se utiliza difusor con el perfil disipador, puede haber variaciones en la temperatura de color.

© Opaniel | opaniel.com