

## Panel de LED flexible OP-LFP

Panel de LED para cajas de luz de corte omnidireccional en múltiples formas (L, S, circular, cruz...). Atornillable directamente, y posibilidad de elegir el número y la posición de los conectores. Se puede alimentar por cualquier punto. Con adhesivo 3M en toda la parte posterior, y disponible en CRI 90.



45 W



IP20




4050lm/s



24 VDC



Custom

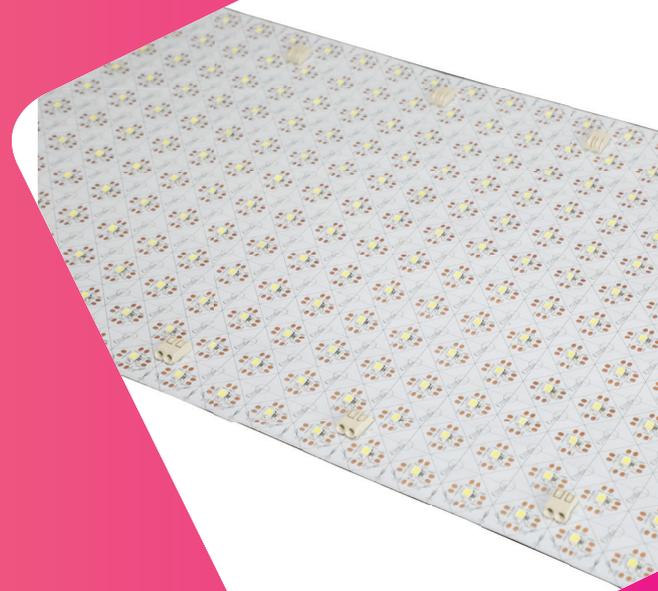

	COLOR	TEMP.	LED	FLUX	EFIC.	VOLT.	POT.	IP
OP-LFP-XW-288-24V-10W		6500K	2835	950lm/sheet	95lm/W	24V	10W	20
OP-LFP-XW-288-24V-20W	Blanco frío	5000K	2835	1860lm/sheet	93lm/W	24V	20W	20
OP-LFP-XW-288-24V-30W	Blanco natural	4000K	2835	2760lm/sheet	92lm/W	24V	30W	20
OP-LFP-XW-288-24V-45W	Blanco cálido	3500K	2835	4050lm/sheet	90lm/W	24V	45W	20
	Blanco supercálido	3000K	2835					
		2700K	2835					


### ■ Características técnicas

Potencia	10/20/30/45W
IP	20
Voltaje	24V
Tipo de LED	2835
Nº de LEDs	288
Ángulo	120°
Corte	Personalizable
Dimensiones	480x240x1mm
Garantía	5+ años

## ■ Medidas



## ■ Corte personalizables

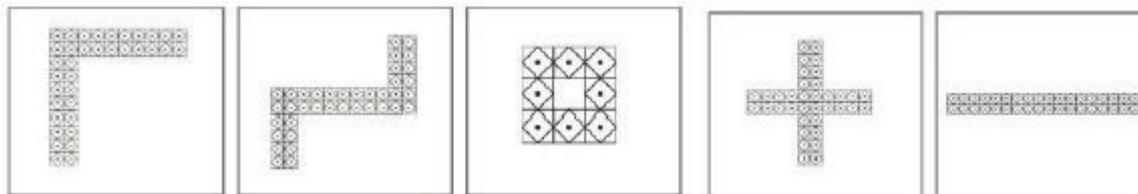

Forma de "L"

Forma de "S"

Forma redonda

Forma de cruz

Forma recta

## ■ Advertencias

- Con el fin de garantizar la vida del LED, **es obligatorio** colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.
- Las tiras IP65 de Opaniel incluyen una cinta adhesiva en su parte posterior para facilitar la instalación definitiva que deberá hacerse con las grapas de silicona que se sirven con las mismas.
- Sea cuidadoso al manipular los cables para evitar daños en las soldaduras.
- Los picos de tensión pueden causar daños debido a las características de este elemento.
- Si se utiliza difusor con el perfil disipador, puede haber variaciones en la temperatura de color.