

Tira de LED profesional OP-LS26-1020

Tira de LED flexible ultraluminosa de alta calidad con 1020 LEDs por rollo, 24,5W/m y disponible en blanco frío, natural y cálido. Ideal para aplicaciones arquitectónicas, iluminación perimetral, señalización y para iluminación de espacios públicos. De bajo consumo y respetuosa con el medio ambiente.



24,5 W/m



IP20




2400lm/m



12/24 VDC



3 LEDs

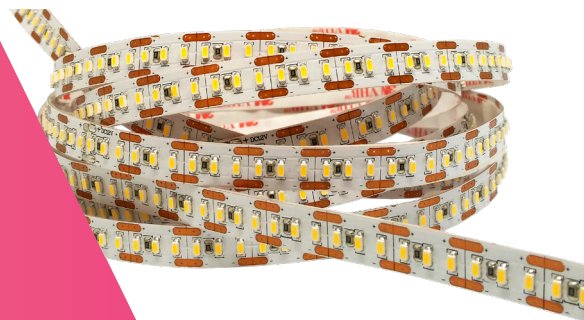

	COLOR	TEMP.	LED	FLUX	VOLTAJE	POTENCIA	IP
OP-LS26-1020-12V-CW	Blanco frío	5500-7000K	3014	2450lm/m	12V	24,5W/m	20
OP-LS26-1020-12V-NW	Blanco natural	4000-4500K	3014	2100lm/m	12V	24,5W/m	20
OP-LS26-1020-12V-WW	Blanco cálido	2700-3200K	3014	1900lm/m	12V	24,5W/m	20
OP-LS26-1020-24V-CW	Blanco frío	5500-7000K	3014	2450lm/m	24V	24,5W/m	20
OP-LS26-1020-24V-NW	Blanco natural	4000-4500K	3014	2100lm/m	24V	24,5W/m	20
OP-LS26-1020-24V-WW	Blanco cálido	2700-3200K	3014	1900lm/m	24V	24,5W/m	20

■ Características técnicas

Potencia	24,5W/m
IP	20
Voltaje	12/24V
Tipo de LED	Power SMD TOP LED
Nº de LEDs	1020
Ángulo	120º
Corte	3 LEDs (12V) o 6 LEDs (24V)
Longitud del rollo	5m
Garantía	2 años
Longitud máxima de conexión	10m (en serie)

■ Medidas


12V



24V



■ Esquema de conexión

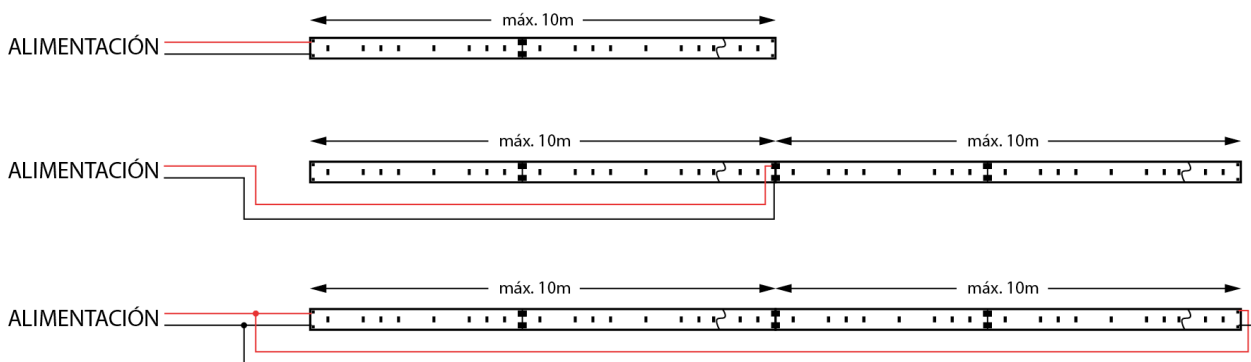

■ Advertencias

- Con el fin de garantizar la vida del LED, **es obligatorio** colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.
- Sea cuidadoso al manipular los cables para evitar daños en las soldaduras.
- Los picos de tensión pueden causar daños debido a las características de este elemento.
- Si se utiliza difusor con el perfil disipador, puede haber variaciones en la temperatura de color.