opaniel
flexitron group

Tira de LED profesional OP-LS80DG-300

Tira de LED flexible de alta calidad con 300 LEDs por rollo, una potencia de 12W/m y disponible en blanco frío, blanco natural, blanco cálido y supercálido. Ideal para aplicaciones de luz de ambiente y para todo tipo de soluciones de decoración. Ofrece una luminosidad entre 1200 y 1380 lm/m.

12 W/m | IP20 | 1380 lm/m | 24 VDC | 6 LEDs

	COLOR	TEMP.	LED	FLUX	VOLTAJE	POTENCIA	IP
OP-LS80DG-300-24V-CW	Blanco frío	5500-6500K	2835	1380lm/m	24V	12W/m	20
OP-LS80DG-300-24V-NW	Blanco natural	3900-4500K	2835	1320lm/m	24V	12W/m	20
OP-LS80DG-300-24V-WW	Blanco cálido	2700-3200K	2835	1260lm/m	24V	12W/m	20
OP-LS80DG-300-24V-SWW	Blanco supercálido	2700K	2835	1200lm/m	24V	12W/m	20

Características técnicas

Potencia	12W/m
IP	20
Voltaje	24V
Tipo de LED	2835
Nº de LEDs	300
Ángulo	120º
Corte	6 LEDs
Longitud del rollo	5m
Garantía	2 años
Longitud máxima de conexión	10m (en serie)

CE RoHS compliant

© Opaniel | opaniel.com

Medidas

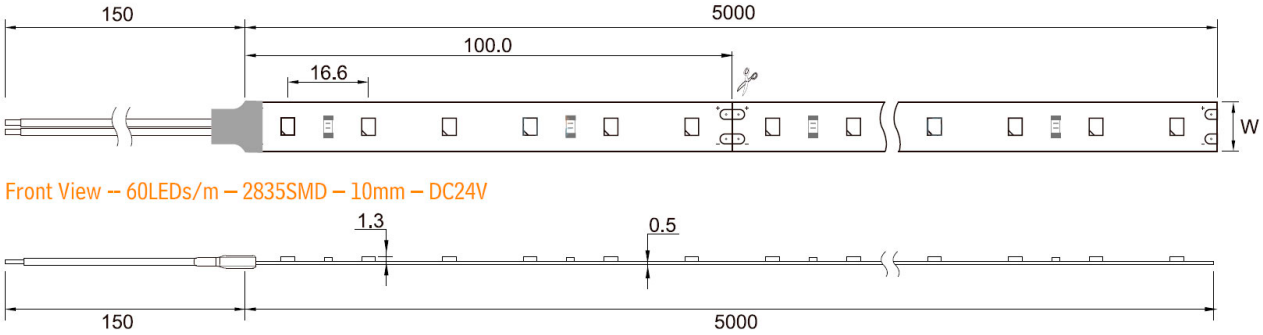

Esquema de conexión

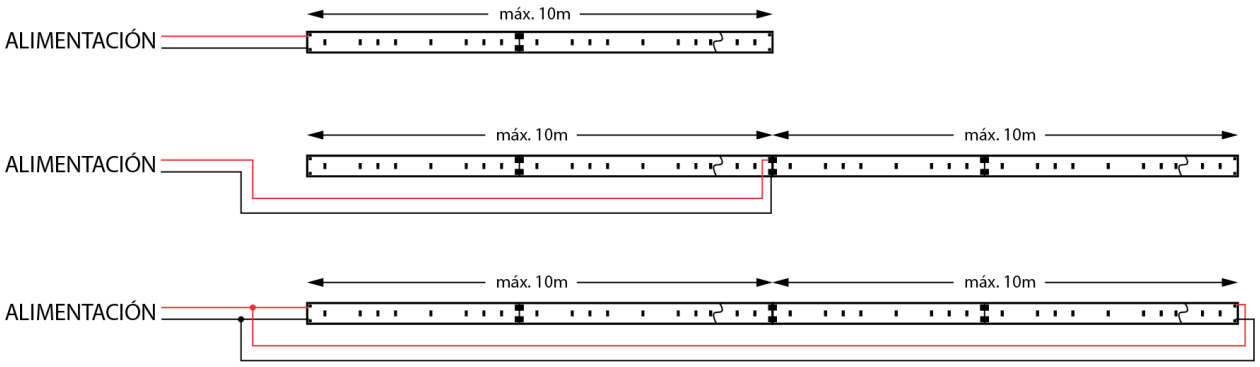

Advertencias

- Con el fin de garantizar la vida del LED, **es obligatorio** colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.
- Sea cuidadoso al manipular los cables para evitar daños en las soldaduras.
- Los picos de tensión pueden causar daños debido a las características de este elemento.
- Si se utiliza difusor con el perfil disipador, puede haber variaciones en la temperatura de color.

© Opaniel | opaniel.com