Controlador LED RGBW
OP-DU-RGBW

Sencillo y eficaz controlador LED para manejar la luminosidad de las tiras de LED RGBW. Permite ajustar cómodamente la luminosidad mediante una rueda táctil.

12/24 VDC

Características técnicas

Tensión de entrada	12/24V
Salida	4 canales
Modo conexión	Ánodo común
Corriente de salida	6A x canal
Conectividad inalámbrica	2,4GHz
Distancia inalámbrica	20-30m
Baterías	2 baterías AAA

Medidas

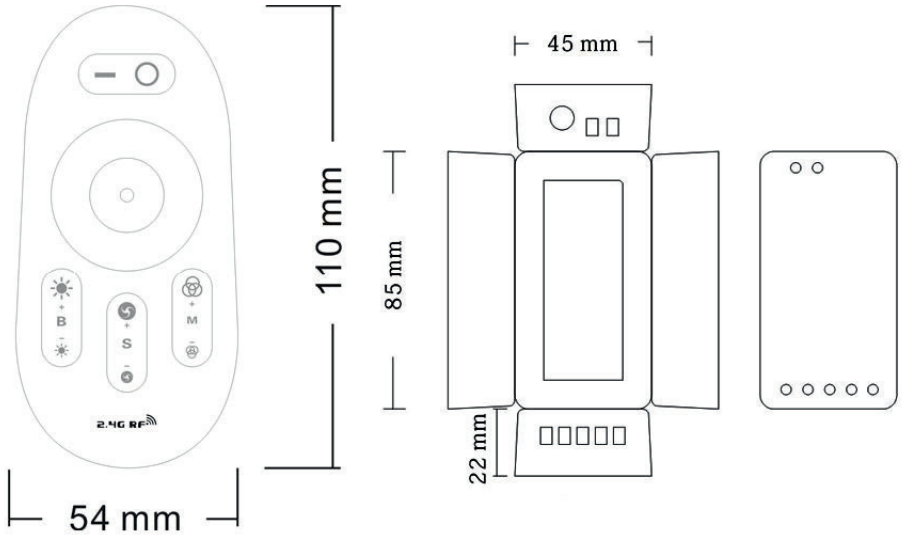

© Opaniel | opaniel.com

Esquema de conexión

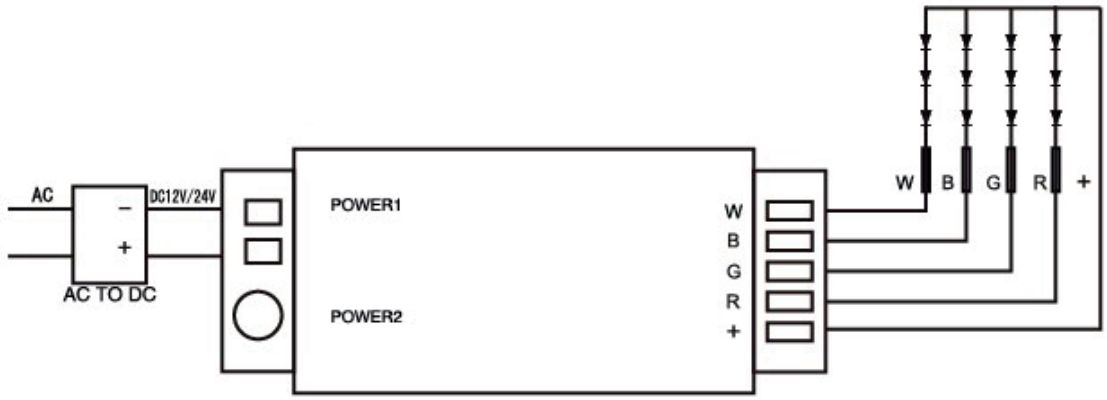

Instrucciones de uso

1. Conecte correctamente la fuente de alimentación, el controlador LED y la carga LED.
2. Apague la alimentación, vuelva a encenderla y presione el botón de velocidad una vez (dentro de 3 segundos) en el momento en que vea que la luz está encendida. La luz LED parpadea tres veces lentamente cuando se hace.

CÓDIGO DE BORRADO
El código se puede borrar según sea necesario.
El kit (control remoto y controlador) permanecerá en el estado original después de borrar el código.
Puede funcionar cuando se realiza la resincronización del código.

ATENCIÓN
- El producto habitual para la venta es un kit (control remoto y controlador). El usuario puede reprogramar libremente según sea necesario. Un control remoto puede controlar innumerables controladores, pero un controlador solo puede ser controlado mediante cuatro controles remotos (máximo).
- Compruebe la instalación y el controlador de la batería (descargue totalmente la batería), cuando programe después de apagar y encender.

Advertencias

- Los productos deben ser instalados por un electricista profesional.
- Este producto no es a prueba de agua. En caso de usarse en exteriores, meter el producto en un contenedor resistente al agua.
- Asegúrese de que el producto tiene una ventilación adecuada para que disponga de una temperatura idónea.
- No instale este controlador en zonas de alto voltaje, descargas eléctricas o campos magnéticos.
- Verifique que el voltaje y el adaptador de potencia sirven para el controlador y las luces LED.
- Asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente antes de encender la alimentación eléctrica.

© Opaniel | opaniel.com