opaniel
flexitron group

High Efficacy
OP-LS-VHE-180-24V-xx

Tira de led flexible de alta calidad y eficiencia de 200lm/w con 180 LEDs/m, una potencia de 7,2 W/m y disponible en blanco. Ideal para aplicaciones de luz ambiente, para todo tipo de soluciones de decoración e iluminación.

7,2W/m | IP20-65 | 1440 lm/m | 24 VDC | 9 LED

	COLOR	TEMP.	POTENCIA	FLUX	VOLTAJE	DIMEN.	IP
OP-LS-VHE-180-24V-xx	Blanco	2700K/3000K 3500K/4000K 5000K/6500K	7,2W/M	1440lm/m	24V	10x1mm	20-65

Características técnicas

Potencia	7,2W/m
IP	20-65
Voltaje	24V
Nº de LEDs	180/m
Ángulo	120º
Garantía	5 años (int.)/3 años (ext.)
Longitud	5m
Alimentación	Hasta 3m por un extremo, 5 m por ambos extremos.
Obligatorio instalar en perfil disipador	

CE RoHS compliant

© Opaniel | opaniel.com

Medidas

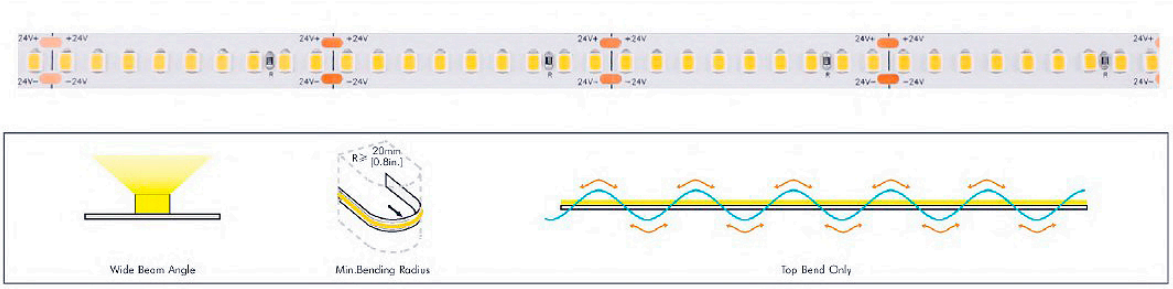

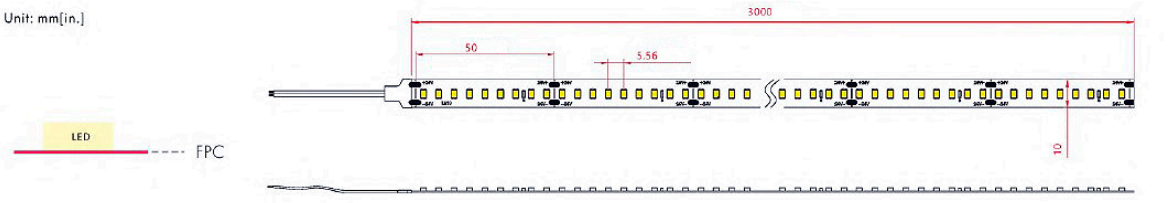

IP20 (Dry)

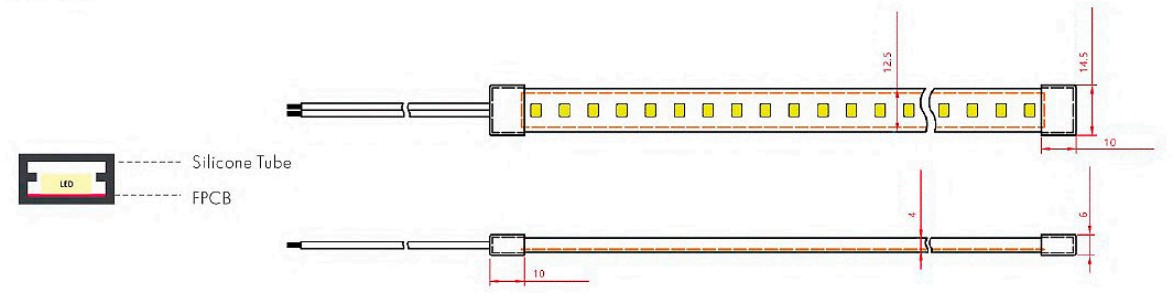

IP65 (Wet)

© Opaniel | opaniel.com

Aplicaciones

Advertencias

- Instale una fuente de alimentación adecuada con una potencia un 20% superior a la máxima potencia de la luminaria, para garantizar un correcto funcionamiento del dispositivo. Antes de encender, asegúrese de que el cableado esté instalado correctamente.
- Evite cambiar el circuito u otro componente de la luminaria.
- Evite raspar, torcer y doblar irregularmente durante la instalación, ya que podría romper la luminaria.
- Para proteger sus ojos, no mire la luminaria durante mucho tiempo mientras está iluminada.
- Solo personal cualificado puede instalar, desmontar y reparar.

© Opaniel | opaniel.com